


DELPHION



[Log Out](#) [Work Files](#) [Saved Searches](#) [My Account](#)

RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

The Delphion Integrated View

Get Now: [PDF](#) | [File History](#) | [Other choices](#)

Tools: [Add to Work File](#): [Create new Work](#)

View: [Expand Details](#) | [INPADOC](#) | Jump to: [Top](#)

[Go to: Derwent](#)

[Ema](#)

Title: EP0287818A2: Polymerisable compounds and mixture containing th
polymerisable by radiation[German][French]

Derwent Title: Polymerisable cpds. and radiation-polymerisable mixts. - comprises
acrylic or alkyl-acrylic ester(s) of multivalent urethane gp.-contg.
alcohol(s) [\[Derwent Record\]](#)

Country: EP European Patent Office (EPO)

Kind: A2 Publ. of Application without search report i (See also:
[EP0287818A3](#), [EP0287818B1](#))

Inventor: Rode, Klaus, Dr.;

Assignee: HOECHST AKTIENGESSELLSCHAFT
[News, Profiles, Stocks and More about this company](#)

Published / Filed: 1988-10-26 / 1988-03-21

Application Number: EP1988000104466

IPC Code: Advanced: [C08F 20/36](#); [G03F 7/027](#);
Core: [C08F 20/00](#); more...
IPC-7: [C07C 125/065](#); [C07C 125/073](#); [C07C 149/20](#); [C07D 211/22](#);
[G03C 1/68](#);

Priority Number: 1987-03-28 [DE1987003710279](#)

Abstract: A radiation-polymerisable mixture contains a polymeric binder, a
radiation-initiated polymerisation initiator and a polymerisable

compound of the formula I in which R is alkyl, hydroxyalkyl or
aryl, R1 and R2 are each H, alkyl or alkoxyalkyl, R3 is H, methyl or
ethyl, X1 is a hydrocarbon group, X2 is a (c + 1)-valent hydrocarbon
group in which up to 5 methylene groups can be replaced by
oxygen atoms, D1 and D2 are each a hydrocarbon group, E is a
hydrocarbon group, a cycloaliphatic group, which, if desired,
contains up to two N, O or S atoms as ring members, or is an
arylene group or a heterocyclic aromatic group, a is 0 or from 1 to
4, b is 0 or 1, c is from 1 to 3, m is 2, 3 or 4, n is an integer from 1 to
m. The mixture is notable for high sensitivity to radiation and a long
storage life, and is suitable for preparing printing plates and
photoresists.

INPADOC [Show legal status actions](#)


Get Now: [Family Legal Status Report](#)

Legal Status:

Designated DE FR GB NL

Country:

Family: [Show 14 known family members](#)



Best Available Copy

⑨



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑩

Veröffentlichungsnummer:

**0 287 818
A2**

⑪

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑫ Anmeldenummer: 88104466.3

⑬

Int. Cl.⁴: **C07C 125/065 , C07C
125/073 ,
C07C 149/20 , C07D 211/22 ,
G03C 1/68**

⑭ Anmeldetag: 21.03.88

⑮ Priorität: 28.03.87 DE 3710279

⑯ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
26.10.88 Patentblatt 88/43

⑰ Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB NL

⑱

Anmelder: **HOECHST AKTIENGESellschaft**
Postfach 80 03 20
D-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

⑲


Erfinder: **Rode, Klaus, Dr.**
Habelstrasse 5
D-6200 Wiesbaden(DE)

⑳


Polymerisierbare Verbindungen und diese enthaltendes durch Strahlung polymerisierbares Gemisch.

㉑

Es wird ein durch Strahlung polymerisierbares Gemisch beschrieben, das ein polymeres Bindemittel, einen strahlungsinitiierten Polymerisationsinitiator und eine polymerisierbare Verbindung der allgemeinen Formel I



enthält, worin



R Alkyl, Hydroxyalkyl oder Aryl,

R¹ und R² jeweils H, Alkyl oder Alkoxyalkyl,

R³ H, Methyl oder Ethyl

X¹ eine Kohlenwasserstoffgruppe,

X² eine (c + 1)-wertige Kohlenwasserstoffgruppe, in der bis zu 5 Methylengruppen durch Sauerstoffatome ersetzt sein können,

D¹ und D² jeweils eine Kohlenwasserstoffgruppe,

E eine Kohlenwasserstoffgruppe, eine cycloaliphatische Gruppe, die ggf. bis zu zwei N-, O- oder S-Atome als Ringglieder enthält, eine Arylengruppe oder eine heterocyclische aromatische Gruppe,

EP 0 287 818 A2

- a 0 oder eine Zahl von 1 bis 4,
- b 0 oder 1,
- c eine Zahl von 1 bis 3,
- m 2, 3 oder 4 und
- n eine ganze Zahl von 1 bis m

bedeutet. Das Gemisch ist durch hohe Strahlungsempfindlichkeit und gute Lagerfähigkeit ausgezeichnet und zur Herstellung von Druckplatten und Photoresists geeignet.

- c eine ganze Zahl von 1 bis 3,
 m je nach Wertigkeit von Q 2, 3 oder 4 und
 n eine ganze Zahl von 1 bis m

- 5 bedeutet, wobei alle Reste gleicher Definition untereinander gleich oder verschieden sein können.
 2. Verbindung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß $n = m$ ist.
 3. Verbindung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß E eine gesättigte Alkylengruppe mit 2
 bis 4 Kohlenstoffatomen ist.
 4. Verbindung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß $R^3 = CH_3$ ist.
 10 5. Verbindung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß $a + b = 1$ oder 2 ist.
 6. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch, das als wesentliche Bestandteile
 a) ein polymeres Bindemittel,
 b) einen Acryl- oder Alkacrylsäureester eines mehrwertigen Urethangruppen enthaltenden Alkohols
 und
 15 c) eine Verbindung oder eine Verbindungskombination, die unter Einwirkung aktinischer Strahlung die
 Polymerisation der Verbindung b) zu initiieren vermag,
 enthält, dadurch gekennzeichnet, daß der Acryl- oder Alkacrylsäureester eine Verbindung der Formel I
 gemäß Anspruch 1 ist.
 7. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das
 20 Bindemittel wasserunlöslich und in wäßrig-alkalischen Lösungen löslich ist.
 8. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß es 10
 bis 80 Gew.-% Acryl- oder Alkacrylsäureester, 20 bis 90 Gew.-% polymeres Bindemittel und 0,01 bis 10
 Gew.-%, bezogen auf die nichtflüchtigen Bestandteile des Gemischs, des durch Strahlung aktivierbaren
 Polymerisationsinitiators enthält.
 25 9. Durch Strahlung polymerisierbares Aufzeichnungsmaterial mit einem Schichtträger und einer durch
 Strahlung polymerisierbaren Schicht, dadurch gekennzeichnet, daß die durch Strahlung polymerisierbare
 Schicht aus einem Gemisch gemäß Anspruch 6 besteht.

30

35

40

45

50

55

Beispiel 9

In diesem Beispiel wurde ein Vergleich zwischen dem Monomeren Verbindung 1 (Lösung A, Beispiel 8) und einem anderen stickstoffhaltigen Monomeren gemäß JP-A 50/129 214, N,N,N',N'-Tetrakis-(2-hydroxy-3-methacryloyloxy-propyl)-ethylendiamin, durchgeführt.

Eine Beschichtungslösung B aus

- 6,27 Gt der in Beispiel 3 angegebenen Terpolymerisatlösung,
 10 1,4 Gt Tetrakis-(2-hydroxy-3-methacryloyloxy-propyl)-ethylendiamin,
 0,058 Gt 9-Phenylacridin,
 0,04 Gt des in Beispiel 8 angegebenen Triazins,
 0,0043 Gt des in Beispiel 3 angegebenen Azofarbstoffs und
 0,0085 Gt des in Beispiel 1 angegebenen Azofarbstoffs in
 15 30,0 Gt Propylenglykolmonomethylether


wurde unter den gleichen Bedingungen wie die Beschichtungslösung A aus Beispiel 8 auf den in Beispiel 1 beschriebenen Träger aufgeschleudert und wie in Beispiel 1 mit einer Deckschicht versehen. Belichtung, Nacherwärmung und Entwicklung erfolgte wie in Beispiel 8.

20 Nach 40 Sekunden Belichtung wurde von Muster B keine vollvernetzte Keilstufe erhalten. Muster A zeigte das in Beispiel 8 angegebene Ergebnis.

Ansprüche


25

1. Verbindung der allgemeinen Formel I

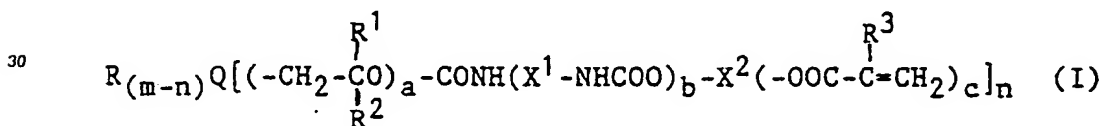

35

worin

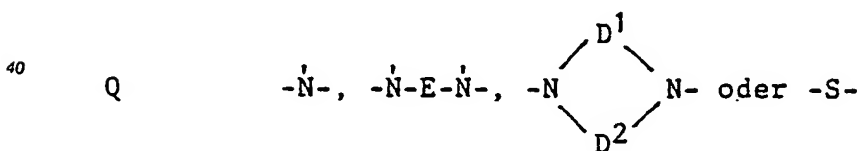

45

R eine Alkyl-, Hydroxyalkyl- oder Arylgruppe,

R¹ und R² jeweils ein Wasserstoffatom, eine Alkylgruppe oder Alkoxyalkylgruppe,

R³ ein Wasserstoffatom, eine Methyl- oder Ethylgruppe,

X¹ eine gesättigte Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen,

50 X² eine (c+1)-wertige gesättigte Kohlenwasserstoffgruppe, in der bis zu 5 Methylengruppen durch Sauerstoffatome ersetzt sein können,

D¹ und D² jeweils eine gesättigte Kohlenwasserstoffgruppe mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen,

E eine gesättigte Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, eine cycloaliphatische Gruppe mit 5 bis 7 Ringgliedern, die ggf. bis zu zwei N-, O- oder S-Atome als Ringglieder enthält, eine

55 Arylengruppe mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen oder eine heterocyclische aromatische Gruppe mit 5 oder 6 Ringgliedern,

a 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 4,

b 0 oder 1,

9,3 Gt Verbindung 1,
 0,163 Gt 9-Phenylacridin und
 0,033 Gt Methylviolett (C.I.42 535) in
 36,7 Gt Propylenglykolmonomethylether

5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 105
 110
 115
 120
 125
 130
 135
 140
 145
 150
 155
 160
 165
 170
 175
 180
 185
 190
 195
 200
 205
 210
 215
 220
 225
 230
 235
 240
 245
 250
 255
 260
 265
 270
 275
 280
 285
 290
 295
 300
 305
 310
 315
 320
 325
 330
 335
 340
 345
 350
 355
 360
 365
 370
 375
 380
 385
 390
 395
 400
 405
 410
 415
 420
 425
 430
 435
 440
 445
 450
 455
 460
 465
 470
 475
 480
 485
 490
 495
 500
 505
 510
 515
 520
 525
 530
 535
 540
 545
 550
 555
 560
 565
 570
 575
 580
 585
 590
 595
 600
 605
 610
 615
 620
 625
 630
 635
 640
 645
 650
 655
 660
 665
 670
 675
 680
 685
 690
 695
 700
 705
 710
 715
 720
 725
 730
 735
 740
 745
 750
 755
 760
 765
 770
 775
 780
 785
 790
 795
 800
 805
 810
 815
 820
 825
 830
 835
 840
 845
 850
 855
 860
 865
 870
 875
 880
 885
 890
 895
 900
 905
 910
 915
 920
 925
 930
 935
 940
 945
 950
 955
 960
 965
 970
 975
 980
 985
 990
 995

Die Schicht wurde mittels einer 5 kW-Metallhalogenidlampe mit 140 cm Abstand unter einem Stufenkeil wie in Beispiel 1 beschrieben 30 Sekunden belichtet und die Platte nach Abziehen der Folie mit 0,8%iger Sodalösung in einem Sprühprozessor 20 Sekunden entwickelt. Es wurden 5 vollvernetzte Keilstufen erhalten. Die vernetzte Schicht war gegen die in der Leiterplattentechnik übliche Eisen-III-chlorid-Lösung resistent. Die Ätzfestigkeit war gut.

Beispiel 8

In diesem Beispiel wurde ein Vergleich zwischen dem Monomeren Verbindung 1 und einem Urethangruppen enthaltenden Monomeren durchgeführt, das durch Umsetzen von 2,4,4-Trimethyl-hexamethyldiisocyanat und Hydroxyethylmethacrylat im Molverhältnis 1:2 erhalten wurde.

Lösung A

6,27 Gt der in Beispiel 3 angegebenen Terpolymerisatlösung,
 1,4 Gt Verbindung 1,
 0,058 Gt 9-Phenylacridin,
 0,04 Gt 2,4-Bis-trichlormethyl-6-(4-styrylphenyl)-s-triazin,
 0,0043 Gt des in Beispiel 3 angegebenen Azofarbstoffs und
 0,0085 Gt des in Beispiel 1 angegebenen Azofarbstoffs in
 30,0 Gt Propylenglykolmonomethylether.

Lösung B

6,27 Gt der in Beispiel 3 angegebenen Terpolymerisatlösung,
 2,7 Gt einer 51,5%igen Lösung des 1:2-Umsetzungsprodukts aus 2,4,4-Trimethyl-hexamethyldiisocyanat und Hydroxyethylmethacrylat in Butanon,
 0,058 Gt 9-Phenylacridin,
 0,04 Gt 2,4-Bis-trichlormethyl-6-(4-styrylphenyl)-s-triazin,
 0,0043 Gt des in Beispiel 3 angegebenen Azofarbstoffs und
 0,0085 Gt des in Beispiel 1 angegebenen Azofarbstoffs in
 30,0 Gt Propylenglykolmonomethylether.

45

Beide Lösungen wurden unter gleichen Bedingungen auf den in Beispiel 1 angegebenen Träger aufgeschleudert und wie in Beispiel 1 mit einer Deckschicht versehen. Die Platten wurden 40 Sekunden wie in Beispiel 1 belichtet, jedoch wurde auf den Belichtungskeil zusätzlich ein Graufilter mit der optischen Dichte $d = 1,57$ und einer gleichmäßigen Absorption über den gesamten Spektralbereich montiert. Nach dem Belichten wurde 1 Minute bei 100° C im Umlufttrockenschrank nachgewärmt und wie in Beispiel 1 entwickelt und beurteilt. Für Lösung A betrug die Anzahl der geschwärzten Keilstufen 6 und für Lösung B 4.

55

Nach 50 Minuten Rückseitenbelichtung ohne Vorlage und 80 Minuten Belichtung der Vorderseite durch eine Bildvorlage in einem Flachbelichter mit UVA-Leuchtstofflampen wurde mit einem Gemisch aus 4 Volumteilen Perchlorethylen und 1 Volumteil n-Butanol entwickelt. Es wurde eine flexible Druckform mit scharfer, 1 mm tiefer Reliefstruktur erhalten.

5

Beispiel 5

10 Auf den in Beispiel 1 angegebenen Schichtträger wurde eine Lösung folgender Zusammensetzung so aufgeschleudert, daß nach dem Trocknen ein Schichtgewicht von 3 g/m² erhalten wurde:

5,85 Gt der in Beispiel 1 angegebenen Mischpolymerisatlösung,
 2,0 Gt Verbindung 1,
 15 0,035 Gt 9-Phenylacridin,
 0,02 Gt des in Beispiel 1 angegebenen Azofarbstoffs und
 0,035 Gt 4-Dimethylamino-4'-methoxydibenzalacetone in
 26,0 Gt Propylenglykolmonomethylether.

20 Nach Trocknen und Aufbringen der Deckschicht wie in Beispiel 1 wurde die Platte 40 Sekunden belichtet. Durch Entwickeln wie in Beispiel 1 wurden 2 gedeckte Stufen erhalten.

Beispiel 6

25

In diesem Beispiel wurde ein Vergleich zwischen dem Monomeren Verbindung 1 und Trimethylolethantriacrylat durchgeführt:

30

Lösung A

2,8 Gt der in Beispiel 3 angegebenen Mischpolymerisatlösung,
 1,4 Gt Verbindung 1 und
 0,05 Gt 1,1-Dimethoxy-1-phenylacetone in
 35 22,0 Gt Propylenglykolmonomethylether.

Lösung B

2,8 Gt der in Beispiel 3 angegebenen Mischpolymerisatlösung,
 40 1,4 Gt Trimethylolethantriacrylat und
 0,05 Gt 1,1-Dimethoxy-1-phenylacetone in
 22,0 Gt Propylenglykolmonomethylether.

45

Beide Lösungen wurden unter gleichen Bedingungen auf den in Beispiel 1 angegebenen Träger aufgeschleudert und wie in Beispiel 1 mit einer Deckschicht versehen. Belichtung, Entwicklung und Beurteilung erfolgten wie in Beispiel 1. Nach 40 Sekunden Belichtung wurden die Druckplatten eine Minute auf 100° C im Umlufttrockenschrank erwärmt. Die Anzahl der maximal geschwärzten Keilstufen betrug für Lösung A 8
 50 und für Lösung B 5.

Beispiel 7

55

Eine Beschichtungslösung wurde aus

18,7 Gt der in Beispiel 3 angegebenen Terpolymerisatlösung,

	<u>Verbindung Nr.</u>	<u>Keilstufen</u>
5	1	6
	2	7
	4	2
	5	2
10	13	5
	14	5
	16	7

15

Wenn anstelle der vorstehend angegebenen polymerisierbaren Verbindungen, die sämtlich Methacrylsäureester sind, ein Acrylsäureester, die Verbindung 22, eingesetzt wird, wird die Schicht unter sonst gleichen Bedingungen weniger durchgehärtet.

20

Beispiel 3

Auf den in Beispiel 1 angegebenen Schichtträger wurde unter gleichen Bedingungen wie dort eine Lösung folgender Zusammensetzung aufgeschleudert:

6,1 Gt einer 22,3 %igen Lösung eines Terpolymerisats aus Styrol, n-Hexylmethacrylat und Methacrylsäure (10:60:30) mit der Säurezahl 190 in Butanon,
 1,4 Gt Verbindung 1,
 0,049 Gt 9-Phenylacridin,
 0,007 Gt eines Azofarbstoffs aus 2-Diazo-6-nitrobenzthiazol und N-Cyanoethyl-N-ethyl-3-methyl-anilin und
 0,120 Gt 2-Mercaptobenzimidazol in
 46,0 Gt Propylenglykolmonomethylether

35

Die beschichtete Platte wurde anschließend 2 Minuten bei 100° C im Umlufttrockenschrank getrocknet und mit einer Deckschicht wie im Beispiel 1 versehen. Die Platte wurde unter einem 13-stufigen Belichtungskeil, auf den zusätzlich ein Silberfilm mit gleichmäßiger Schwärzung (Dichte 1,5) und gleichmäßiger Absorption über den wirksamen Spektralbereich montiert wurde, 40 Sekunden belichtet, anschließend 1 Minute im Umlufttrockenschrank auf 100° C nacherwärmt und wie im Beispiel 1 entwickelt und beurteilt. Es wurden 4 Keilstufen erhalten.

40

Beispiel 4

45

Auf eine 125 µm dicke Polyethylenterephthalatfolie wurde eine Schicht folgender Zusammensetzung so gegossen, daß nach dem Trocknen eine Schichtdicke von 3,5 mm erhalten wurde:

50 90,0 Gt eines Styrol/Isopren/Styrol-Dreiblock-Copolymeren mit je 7,5 % Polystyrol an den Enden, Molekulargewicht 100 000,
 10,0 Gt Verbindung 1,
 2,0 Gt Benzildimethylketal und
 0,3 Gt Di-tert.-butylkresol in
 55 100,0 Gt Toluol.

- 1,0 Gt Trimethylethantriacylat,
 0,035 Gt 9-Phenyl-acridin und
 0,02 Gt des Azofarbstoffs aus 2,4-Dinitro-6-chlorbenzoldiazoniumsalz und 2-Methoxy-5-acetyl-amino-N-
 cyanoethyl-N-hydroxyethylanilin in
 5 26 Gt Propylenglykolmonomethylether.

Das Auftragen erfolgte durch Aufschleudern in der Weise, daß ein Trockengewicht von 2,8 bis 3 g/m² erhalten wurde. Anschließend wurde die Platte zwei Minuten bei 100° C im Umlufttrockenschrank getrocknet. Die Platte wurde dann mit einer 15 %igen wäßrigen Lösung von Polyvinylalkohol (12 % Restacetylgruppen, K-Wert 4) beschichtet. Nach dem Trocknen wurde eine Deckschicht mit einem Gewicht von 4 bis 5 g/m² erhalten. Die erhaltene Druckplatte wurde mittels einer 5 kW-Metallhalogenidlampe im Abstand von 110 cm unter einem 13-stufigen Belichtungskeil mit Dichteinkrementen von 0,15 30 Sekunden belichtet.

Anschließend wurde die Platte mit einem Entwickler folgender Zusammensetzung entwickelt:

- 15 120 Gt Natriummetasilikat • 9 H₂O,
 2,13 Gt Strontiumchlorid,
 1,2 Gt nichtionogenes Netzmittel (Kokosfettalkohol-Polyoxyethylenether mit ca. 8 Oxyethyleinheiten)
 und
 0,12 Gt Antischaummittel in
 20 4000 Gt vollentsalztem Wasser.

Die Platte wurde mit fetter Druckfarbe eingefärbt. Es wurden die folgenden vollvernetzten Keilstufen erhalten.

	<u>Verbindung Nr.</u>	<u>Keilstufen</u>	<u>Verbindung Nr.</u>	<u>Keilstufen</u>
	1	4	8	4
30	2	6	9	4
	3	1	10	3
	4	4	11	4
35	5	4	12	3
	6	4	13	4
	7	3	14	4

Beispiel 2

- 45 Auf den in Beispiel 1 angegebenen Schichtträger wurde unter gleichen Bedingungen wie im Beispiel 1 eine Lösung folgender Zusammensetzung aufgeschleudert:

- 5,85 Gt der in Beispiel 1 angegebenen Mischpolymerisatlösung,
 2,0 Gt Monomeres,
 50 0,035 Gt 9-Phenylacridin und
 0,02 Gt des in Beispiel 1 angegebenen Azofarbstoffs in
 26,0 Gt Propylenglykolmonomethylether.

- 55 Nach Auftragen einer Deckschicht aus Polyvinylalkohol wurde die Platte in gleicher Weise wie in Beispiel 1 belichtet und weiterverarbeitet.

Es wurde die folgende Anzahl vollvernetzter Keilstufen erhalten:

	Verb. Nr.	Q	R	R ¹	a	X ¹	b	X ²	m	n	N _{ber.}	N _{gef.}
5	12	-N- 	-	H	1	*)	1	C ₃ H ₆	3	3	-	-
	13	**)	-	H	1	C ₆ H ₁₂	1	C ₂ H ₄	2	2	-	-
10	14	-N-CH ₂ -CH ₂ -N- 	-	CH ₃	1	"	1	"	4	4	-	-
15	15	"	-	H	1	"	1	"	4	4	8,0	8,2
	16	-S-	-	H	1	-	0	C ₂ H ₄	2	2	-	-
20	17	-N- 	-	CH ₃ OCH ₂	1	-	0	"	3	3	-	-
25	18	-N-CH ₂ -CH ₂ -N- 	C ₂ H ₄ OH	H	1	-	0	"	4	3	-	-
	19	-N- 	C ₆ H ₅	H	1	-	0	"	3	2	-	-
30	20	-N- 	-	H	2	-	0	"	3	3	-	-
35	21	-N- 	$\left\{ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \end{array} \right\}$	H	1	-	0	"	3	1	-	-
	22***	-N- 	-	H	1	C ₆ H ₁₂	1	C ₃ H ₆	3	3	-	-

*) 2,2,4-Trimethyl-hexamethylen

**) Piperidin-1,4-diyl

*** R³ = H

Beispiel 1

Als Schichtträger für Druckplatten wurde elektrochemisch aufgerauhtes und anodisiertes Aluminium mit einer Oxidschicht von 3 g/m² verwendet, das mit einer wäßrigen Lösung von Polyvinylphosphonsäure vorbehandelt worden war. Der Träger wurde mit einer Lösung folgender Zusammensetzung überzogen:

5,85 Gt einer 33,4 %igen Lösung eines Methylmethacrylat/Methacrylsäure-Mischpolymerisats mit der Säurezahl 110 und dem mittleren Molgewicht 35 000 in Methyläthylketon,
1,0 Gt einer der Verbindungen 1 bis 14,

Tabelle IVerbindungen der allgemeinen Formel I mit $R^2=H$; $R^3=CH_3$

5	Verb. Nr.	Q	R	R ¹	a	X ¹	b	X ²	m	n	N _{ber.}	N _{gef.}
10	1	-N- 	-	H	1	-	0	C ₂ H ₄	3	3	9,1	8,8
15	2	-N- 	C ₂ H ₄ OH	{ H 1 - 0 " - 0 - 0 " }					3	2	10,1	9,5
20	3	**))	-	H	1	-	0	"	2	2	11,6	11,9
	4	-N-CH ₂ -CH ₂ -N- 	-	CH ₃	1	-	0	"	4	4	9,1	8,8
25	5	"	-	H	1	-	0	"	4	4	-	-
	6	-N- 	-	H	1	*)	1	"	3	3	8,4	8,7
30	7	**))	-	H	1	*)	1	"	2	2	-	-
35	8	-N-CH ₂ CH ₂ -N- 	-	CH ₃	1	*)	1	"	4	4	8,5	8,3
	9	-N-CH ₂ CH ₂ -N- 	-	H	1	*)	1	C ₂ H ₄	4	4	-	-
40	10	**))	-	H	1	*)	1	C ₃ H ₆	2	2	-	-
45	11	-N-CH ₂ CH ₂ -N- 	-	H	1	*)	1	C ₃ H ₆	4	4	-	-

Pyridin) mit 0,01 Gew.-% Dibutylzinndilaurat und 0,01 Gew.-% Benzochinon solange unter Rückfluß erhitzt, bis die Isocyanatbande ($2275 - 2250 \text{ cm}^{-1}$) IR-spektroskopisch nicht mehr nachzuweisen ist (in der Regel nach 5 bis 8 Stunden). Anschließend wird das Lösungsmittel im Vakuum bei 50°C abdestilliert. Die ungesättigte Verbindung verbleibt als viskoser Rückstand in praktisch quantitativer Ausbeute.

2.) Allgemeine Vorschrift zur Darstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I mit $b = 1$ (Verbindungen 6-15 in Tabelle I)

Hydroxyalkyl(meth)acrylat und Diisocyanat werden im Molverhältnis 1:1 in der zehnfachen Menge Lösungsmittel (Toluol, Butanon, Pyridin) mit 0,01 Gew.-% Dibutylzinndilaurat und 0,01 Gew.-% Benzochinon 8 Stunden unter Rückfluß erhitzt und anschließend die gewünschte Molmenge Hydroxyalkylamin zugegeben und solange weiter unter Rückfluß erhitzt, bis die Isocyanatbande IR-spektroskopisch verschwunden ist (in der Regel 5-8 Stunden). Anschließend wird das Lösungsmittel im Vakuum bei 50°C abdestilliert. Die ungesättigte Verbindung verbleibt als viskoser Rückstand in praktisch quantitativer Ausbeute.

Die so hergestellten ungesättigten Verbindungen 1 bis 21 sind in Tabelle 1 angegeben.

Flachdruck, den Tiefdruck, den Siebdruck, von Reliefkopien, z. B. Herstellung von Texten in Blindenschrift, von Einzelkopien, Gerbbildern, Pigmentbildern usw.. Weiter sind die Gemische zur photomechanischen Herstellung von Ätzreservagen, z. B. für die Fertigung von Namensschildern, von kopierten Schaltungen und für das Formteilätzen, anwendbar. Besondere Bedeutung haben die erfindungsgemäßen Gemische als
 5 Kopierschichten für die photomechanische Herstellung von Flachdruckformen und für die Photoresisttechnik.

Die gewerbliche Verwertung des Gemischs für die genannten Anwendungszwecke kann in der Form einer flüssigen Lösung oder Dispersion, z. B. als Photoresistlösung, erfolgen, die vom Verbraucher selbst auf einen individuellen Träger, z. B. zum Formteilätzen, für die Herstellung kopierter Schaltungen, von
 10 Siebdruckschablonen und dgl., aufgebracht wird. Das Gemisch kann auch als feste lichtempfindliche Schicht auf einem geeigneten Träger in Form eines lagerfähig vorbeschichteten lichtempfindlichen Kopiermaterials, z. B. für die Herstellung von Druckformen, vorliegen. Ebenso ist es für die Herstellung von Trockenresist geeignet.

Es ist im allgemeinen günstig, die Gemische während der Lichtpolymerisation dem Einfluß des
 15 Luftsauerstoffes weitgehend zu entziehen. Im Fall der Anwendung des Gemischs in Form dünner Kopierschichten ist es empfehlenswert, einen geeigneten, für Sauerstoff wenig durchlässigen Deckfilm aufzubringen. Dieser kann selbsttragend sein und vor der Entwicklung der Kopierschicht abgezogen werden. Für diesen Zweck sind z. B. Polyesterfilme geeignet. Der Deckfilm kann auch aus einem Material bestehen, das sich in der Entwicklerflüssigkeit löst oder mindestens an den nicht gehärteten Stellen bei der Entwicklung
 20 entfernen läßt. Hierfür geeignete Materialien sind z. B. Wachse, Polyvinylalkohol, Polyphosphate, Zucker usw..

Als Schichtträger für mit dem erfindungsgemäßen Gemisch hergestellte Kopiermaterialien sind beispielsweise Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer und Kunststoff-Folien, z. B. aus Polyethylenterephthalat oder Cellulosacetat, sowie Siebdruckträger, wie Perlongaze, geeignet. Es ist in vielen Fällen günstig, die
 25 Trägeroberfläche einer Vorbehandlung (chemisch oder mechanisch) zu unterwerfen, deren Ziel es ist, die Haftung der Schicht richtig einzustellen bzw. das Reflexionsvermögen des Trägers im aktinischen Bereich der Kopierschicht herabzusetzen (Lichthofschutz).

Die Herstellung der lichtempfindlichen Materialien unter Verwendung des erfindungsgemäßen Gemischs erfolgt in bekannter Weise. So kann man dieses in einem Lösungsmittel aufnehmen und die Lösung bzw.
 30 Dispersion durch Gießen, Sprühen, Tauchen, Antragen mit Walzen usw. auf den vorgesehenen Träger aufbringen und anschließend trocknen. Dicke Schichten (z. B. von 250 µm und darüber) werden vorteilhaft durch Extrudieren oder Verpressen als selbsttragende Folie hergestellt, welche dann ggf. auf den Träger laminiert wird. Im Falle von Trockenresist werden Lösungen des Gemischs auf transparente Träger aufgebracht und getrocknet. Die lichtempfindlichen Schichten - Dicke etwa zwischen 10 und 100 µm -
 35 werden dann gleichfalls zunächst zusammen mit dem temporären Träger auf das gewünschte Substrat auflaminiert.

Die Verarbeitung der Materialien wird in bekannter Weise vorgenommen. Zur besseren Vernetzung der Schicht kann eine Nacherwärmung nach dem Belichten erfolgen. Zur Entwicklung werden sie mit einer geeigneten Entwicklerlösung, z. B. mit organischen Lösemitteln, aber bevorzugt mit einer schwach alkalischen wäßrigen Lösung, behandelt, wobei die unbelichteten Anteile der Schicht entfernt werden und die
 40 belichteten Bereiche der Kopierschicht auf dem Träger zurückbleiben.

Im folgenden werden Ausführungsbeispiele für die Erfindung angegeben. Dabei wird zunächst die Herstellung einer Anzahl neuer polymerisierbarer Verbindungen beschrieben. Die Verbindungen werden in den nachfolgenden Beispielen in erfindungsgemäßen Aufzeichnungsmaterialien als polymerisierbare Verbindungen eingesetzt. In den Beispielen stehen Gewichtsteile (Gt) und Volumteile (Vt) im Verhältnis von g zu
 45 ccm. Prozent- und Mengenverhältnisse sind, wenn nichts anderes angegeben ist, in Gewichtseinheiten zu verstehen.

50 1.) Allgemeine Vorschrift zur Darstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I mit $b = 0$ (Verbindungen 1-5 und 16-21 in Tabelle I)

Die Hydroxyalkylgruppen enthaltende Aminoverbindung und das Isocyanatoalkyl(meth)acrylat werden
 55 im gewünschten Molverhältnis in der zehnfachen Menge des geeigneten Lösungsmittels (Toluol, Butanon,

bis 60 Gew.-%.

Als Bindemittel können eine Vielzahl löslicher organischer Polymerisate Einsatz finden. Als Beispiele seien genannt: Polyamide, Polyvinylester, Polyvinylacetale, Polyvinylether, Epoxidharze, Polyacrylsäureester, Polymethacrylsäureester, Polyester, Alkydharze, Polyacrylamid, Polyvinylalkohol, Polyethylenoxid, Polydimethylacrylamid, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylmethylformamid, Polyvinylmethylacetamid sowie Mischpolymerisate der Monomeren, die die aufgezählten Homopolymerisate bilden.

Ferner kommen als Bindemittel Naturstoffe oder umgewandelte Naturstoffe in Betracht, z. B. Gelatine und Celluloseether.

Mit besonderem Vorteil werden Bindemittel verwendet, die wasserunlöslich, aber in wäßrig-alkalischen Lösungen löslich oder mindestens quellbar sind, da sich Schichten mit solchen Bindemitteln mit den bevorzugten wäßrigalkalischen Entwicklern entwickeln lassen. Derartige Bindemittel können z. B. die folgenden Gruppen enthalten: $-\text{COOH}$, $-\text{PO}_3\text{H}_2$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{SO}_2\text{NH}-$, $-\text{SO}_2\text{-NH-SO}_2\text{-}$ und $-\text{SO}_2\text{-NH-CO-}$.

Als Beispiele hierfür seien genannt: Maleinatharze, Polymerisate aus N-(p-Tolyl-sulfonyl)-carbaminsäure- β -(methacryloyloxy)-ethylester und Mischpolymerisate dieser und ähnlicher Monomere mit anderen Monomeren sowie Vinylacetat/Crotonsäure- und Styrol/Maleinsäureanhydrid-Mischpolymerisate. Alkylmethacrylat/Methacrylsäure-Mischpolymerisate und Mischpolymerisate aus Methacrylsäure, höheren Alkylmethacrylaten und Methylmethacrylat und/oder Styrol, Acrylnitril u. a., wie sie in den DE-A 20 64 080 und 23 63 806 beschrieben sind, werden bevorzugt.

Die Menge des Bindemittels beträgt im allgemeinen 20 bis 90, vorzugsweise 30 bis 80 Gew.-% der Bestandteile der Schicht.

Die photopolymerisierbaren Gemische können je nach geplanter Anwendung und je nach den gewünschten Eigenschaften verschiedenartige Stoffe als Zusätze enthalten. Beispiele sind:

Inhibitoren zur Verhinderung der thermischen Polymerisation der Monomeren,
Wasserstoffdonatoren,
die sensitometrischen Eigenschaften derartiger Schichten modifizierende Stoffe,
Farbstoffe,
gefärbte und ungefärbte Pigmente,
Weichmacher, z.B. Polyglykole oder Ester der p-Hydroxybenzoesäure.

Diese Bestandteile sind zweckmäßig so auszuwählen, daß sie in dem für den Initiierungsvorgang wichtigen aktinischen Strahlungsbereich möglichst wenig absorbieren.

Als aktinische Strahlung soll im Rahmen dieser Beschreibung jede Strahlung verstanden werden, deren Energie mindestens der des kurzwelligen sichtbaren Lichts entspricht. Geeignet ist sichtbares Licht, langwellige und kurzwellige UV-Strahlung, Laserstrahlung, Elektronen- und Röntgenstrahlung.

Als Photoinitiatoren in dem erfindungsgemäßen Gemisch können eine Vielzahl von Substanzen Verwendung finden. Beispiele sind solche, die sich vom Grundkörper der Benzophenone, Acetophenone, Benzoinen, Benzile, Benzilmonoketale, des Fluorenons, Thioxanthonen, der Mehrkernchinone, Acridine und Chinazoline ableiten; ferner Trichlormethyl-s-triazine, 2-Halogenmethyl-5-vinyl-1,3,4-oxadiazolderivate, mit Trichlormethylgruppen substituierte Halogenoxazole oder Trihalogenmethylgruppen enthaltende Carbonylmethylenheterocyclen, wie sie in der DE-A 33 33 450 angegeben sind.

Die Initiatoren werden allgemein in einer Menge von 0,01 bis 10, vorzugsweise von 0,05 bis 4 Gew.-%, bezogen auf die nichtflüchtigen Bestandteile des Gemischs, eingesetzt.

Wenn die Bilderzeugung mit Elektronenstrahlen durchgeführt wird, sind neben den bekannten für sichtbares und nahes UV-Licht empfindlichen Photoinitiatoren auch solche geeignet, deren Absorptionsbereiche im kurzwelligen Teil des elektromagnetischen Spektrums liegen und die damit gegenüber Tageslicht wenig empfindlich sind. Dies hat den Vorteil, daß man die Aufzeichnungsmaterialien ohne Lichtausschluß handhaben kann und daß man die Materialien besser lagerfähig machen kann. Als Beispiele für derartige Starter sind Tribrommethyl-phenylsulfon, 2,2',4,4',6,6'-Hexabromdiphenylamin, Pentabromethan, 2,3,4,5-Tetrachloranilin, Pentaerythrittribromid, Chlorterphenylharze oder chlorierte Paraffine zu nennen.

Als Wasserstoffdonatoren werden in der Hauptsache aliphatische Polyether verwendet. Gegebenenfalls kann diese Funktion auch vom Bindemittel übernommen werden, wenn dieses labile Wasserstoffatome besitzt, oder diese Funktion wird ganz von den erfindungsgemäßen neuen Monomeren übernommen.

Das photopolymerisierbare Gemisch kann für die verschiedensten Anwendungen Einsatz finden, beispielsweise zur Herstellung von Lacken, die durch Licht gehärtet werden, als Zahnfüll- oder -ersatzmaterial und insbesondere als lichtempfindliches Aufzeichnungsmaterial auf dem Reproduktionsgebiet.


Die detaillierte Beschreibung der Erfindung beschränkt sich auf dieses Anwendungsgebiet, jedoch ist die Erfindung nicht hierauf beschränkt. Als Anwendungsmöglichkeiten auf diesem Gebiet seien genannt: Aufzeichnungsschichten für die photomechanische Herstellung von Druckformen für den Hochdruck, den

5 dere Hydroxyalkylmethacrylate mit bis zu 12, vorzugsweise bis zu 6 Kohlenstoffatomen im Alkylrest, Diethylenglykolmonomethacrylat, Triethylenglykolmonomethacrylat und andere Polyethylenglykolmonomethacrylate mit bis zu 5 Oxyethyleneinheiten, Trimethylolethandimethacrylat, Trimethylolpropandimethacrylat, Pentaerythrittrimethacrylat sowie die aus der DE-B 1 267 547 bekannten Umsetzungsprodukte dieser verzweigten mehrwertigen Ester mit bis zu 4 mol Alkylenoxid, insbesondere Ethylenoxid, sowie die entsprechenden Acrylate.

Die bevorzugten polymerisierbaren Verbindungen der Formel I mit $n = 3$ und $b = 0$ werden wie folgt dargestellt: Die oben beschriebenen Hydroxyalkylamine werden mit Isocyanatgruppen enthaltenden Acryl- oder Alkylacrylsäureestern umgesetzt.

10 Als Isocyanatgruppen enthaltender Ester wird insbesondere Isocyanatoethyl(meth)acrylat eingesetzt, da es der einfachste Vertreter dieser Verbindungsgruppe ist. Mit Vorteil können jedoch auch folgende Verbindungen verwendet werden: 3-Isocyanatopropylmethacrylat, 4-Isocyanatobutylmethacrylat, Isocyanatoisohexylmethacrylat und andere Isocyanatoalkyl(meth)acrylate mit bis zu 12, vorzugsweise bis zu 6 Kohlenstoffatomen im Alkylrest.


15 Die bevorzugten polymerisierbaren Verbindungen der Formel I mit



werden analog den polymerisierbaren Verbindungen mit $Q = \text{N}$ hergestellt. Die als Ausgangsstoffe verwendeten Tetrahydroxyalkyl-alkylendiamine sind bekannt oder analog zu bekannten Verbindungen herzustellen.

Beispiele sind Verbindungen, die durch Anlagerung von Ethylenoxid oder höheren Alkylenoxiden an Diaminoverbindungen entstehen, wie Ethylendiamin und andere Alkylendiamine mit bis zu 12, vorzugsweise bis zu 6 Kohlenstoffatomen im Alkylrest, p-Phenylendiamin, Benzidin, Diaminopyridine, Diaminopyrimidine, Diaminopurine.

Die polymerisierbaren Verbindungen der Formel I mit



35 werden analog den oben beschriebenen polymerisierbaren Verbindungen hergestellt. Die als Ausgangsstoffe verwendeten N-Hydroxyalkylheterocyclen sind bekannt oder analog zu bekannten Verbindungen herzustellen. Beispiele sind Umsetzungsprodukte des Ethylenoxids mit Piperazin, 1,4-Diazacycloheptan, 1,10-Diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecan. Insbesondere wird Piperazin eingesetzt, da es der einfachste Vertreter dieser Verbindungsgruppe ist.

40 Die Umsetzung der Isocyanate mit den OH-Gruppen enthaltenden Aminen und Alkylacrylaten wird zweckmäßig in einem inerten Lösungsmittel wie Toluol, Pyridin oder Methyläthylketon durchgeführt. Zur thermischen Stabilisierung der stark zur Polymerisation neigenden Produkte werden Chinone, vorzugsweise Benzochinon, in Konzentrationen von 0.01 - 2 Gew.-% zugesetzt.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen mit $Q = \text{S}$ werden, ausgehend vom entsprechenden Bis-hydroxyalkyl-sulfid, analog den oben angegebenen allgemeinen Vorschriften hergestellt.

Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Verbindungen besteht darin, daß sie, insbesondere diejenigen mit $m = n$, für die sehr hohe Lichtempfindlichkeit der damit erhaltenen photopolymerisierbaren Gemische verantwortlich sind.

Den erfindungsgemäßen Verbindungen können mit Vorteil auch herkömmliche polymerisierbare Verbindungen, die zwei oder mehr polymerisierbare Acryl- oder Methacrylsäureestergruppen enthalten, zugesetzt werden, wobei selbstverständlich zu beachten ist, daß durch diese die durch Verwendung der neuen polymerisierbaren Verbindungen erzielten, oben erläuterten Vorteile nicht zu stark herabgesetzt werden.

Beispiele sind Acryl- und Methacrylsäureester von zwei- oder mehrwertigen Alkoholen, wie Ethylenglykoldiacrylat, Polyethylenglykoldimethacrylat, Acrylate und Methacrylate von Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit und von mehrwertigen alicyclischen Alkoholen. Mit Vorteil werden auch Umsetzungsprodukte von Diisocyanaten mit Partialestern mehrwertiger Alkohole eingesetzt. Derartige Monomere sind in den DE-A 20 64 079, 23 61 041 und 28 22 190 beschrieben.

Der Mengenanteil der Schicht an Monomeren beträgt im allgemeinen etwa 10 bis 80, vorzugsweise 20

- m je nach Wertigkeit von Q 2, 3 oder 4 und
n eine ganze Zahl von 1 bis m

bedeutet, wobei alle Reste gleicher Definition untereinander gleich oder verschieden sein können.

- 5 Erfindungsgemäß wird ferner ein durch Strahlung polymerisierbares Gemisch vorgeschlagen, das als wesentliche Bestandteile

- a) ein polymeres Bindemittel,
b) einen Acryl-oder Alkacrylsäureester eines mehrwertigen Urethangruppen enthaltenden Alkohols und

- 10 c) eine Verbindung oder eine Verbindungskombination, die unter Einwirkung aktinischer Strahlung die Polymerisation der Verbindung b) zu initiieren vermag, enthält.

Das erfindungsgemäße Gemisch ist dadurch gekennzeichnet, daß der Acryl-oder Alkacrylsäureester eine Verbindung der vorstehend angegebenen allgemeinen Formel I ist.

- Erfindungsgemäß wird weiterhin ein durch Strahlung polymerisierbares Aufzeichnungsmaterial mit
15 einem Schichtträger und einer durch Strahlung polymerisierbaren Schicht vorgeschlagen, die aus einem Gemisch der vorstehend genannten Zusammensetzung besteht.

Wenn in der Verbindung der allgemeinen Formel I mehr als ein Rest R oder mehr als ein Rest des in eckigen Klammern angegebenen Typs an die zentrale Gruppe Q gebunden ist, so können diese Reste untereinander verschieden sein.

- 20 Verbindungen, in denen alle Substituenten von Q polymerisierbare Reste sind, d. h. in denen $m = n$ ist, werden im allgemeinen bevorzugt.

Im allgemeinen ist in nicht mehr als einem Rest $a = 0$, vorzugsweise ist $a = 1$.

- Wenn R eine Alkyl-oder Hydroxyalkylgruppe ist, hat diese im allgemeinen 2 bis 8, vorzugsweise 2 bis 4 Kohlenstoffatome. Der Arylrest R kann im allgemeinen ein-oder zweikernig, bevorzugt einkernig und
25 gegebenenfalls durch Alkyl-oder Alkoxygruppen mit bis zu 5 Kohlenstoffatomen oder Halogenatome substituiert sein.

Wenn R¹ und R² Alkyl-oder Alkoxyalkylgruppen sind, können diese 1 bis 5 Kohlenstoffatome enthalten.

R³ ist bevorzugt ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe, insbesondere eine Methylgruppe.

- X¹ ist bevorzugt ein geradkettiger oder verzweigter aliphatischer oder cycloaliphatischer Rest mit
30 vorzugsweise 4 bis 10 Kohlenstoffatomen.

X² hat vorzugsweise 2 bis 15 Kohlenstoffatome, von denen bis zu 5 durch Sauerstoffatome ersetzt sein können. Wenn es sich um reine Kohlenstoffketten handelt, werden im allgemeinen solche mit 2 bis 12, vorzugsweise 2 bis 6 Kohlenstoffatomen eingesetzt. X² kann auch eine cycloaliphatische Gruppe mit 5 bis 10 Kohlenstoffatomen, insbesondere eine Cyclohexylgruppe sein.

- 35 D¹ und D² können gleich oder verschieden sein und bilden zusammen mit den beiden Stickstoffatomen einen gesättigten heterocyclischen Ring mit 5 bis 10, vorzugsweise 6 Ringgliedern.

Wenn E eine Alkylengruppe ist, hat diese vorzugsweise 2 bis 6 Kohlenstoffatome, als Arylengruppe ist es bevorzugt eine Phenylengruppe. Als cycloaliphatische Gruppen werden Cyclohexylengruppen, als aromatische Heterocyclen solche mit N oder S als Heteroatomen und mit 5 oder 6 Ringgliedern bevorzugt.

- 40 Der Wert von c ist vorzugsweise 1.

- Die polymerisierbaren Verbindungen der Formel I mit Q = N und n = m, die zwei Urethangruppen in jedem Rest (b = 1) enthalten, werden dargestellt, indem Acryl-oder Alkylacrylsäureester, die freie Hydroxygruppen enthalten, in bekannter Weise mit der gleichen Molmenge an Diisocyanaten umgesetzt werden und die überschüssige Isocyanatgruppe mit Hydroxyalkylaminen umgesetzt wird. Wenn a = 0 ist,
45 entsteht eine Harnstoffgruppierung.

Die als Ausgangsstoffe verwendeten Hydroxyalkylamine sind bekannt oder analog bekannten Verbindungen herzustellen. Beispiele sind Verbindungen, die durch Anlagerung von Ethylenoxid bzw. von höheren Alkylenoxiden an Ammoniak oder Amine entstehen; z. B. Triethanolamin, N-Alkyl-N,N-di(hydroxyalkyl)-amine, Diethanolamin, Tris-(2-hydroxypropyl)amin oder Tris-(2-hydroxybutyl)amin.

- 50 Die als Ausgangsstoffe verwendeten Diisocyanate sind bekannt oder analog bekannten Verbindungen herzustellen. Beispiele sind Ethylendiisocyanat, Propylendiisocyanat, Butylen-1,3-diisocyanat, Hexamethylenendiisocyanat, 2,2,4-Trimethyl-hexamethylenendiisocyanat, 2,4-Dimethyl-6-ethyl-octamethylenendiisocyanat, 1,4-Cyclohexylenendiisocyanat, 1,3-Cyclopentylendiisocyanat, 1,4-Diisocyanatomethyl-cyclohexan und 1,1,3-Trimethyl-3-isocyanatomethyl-5-isocyanatocyclohexan.

- 55 Als Hydroxygruppen enthaltende Ester werden insbesondere Hydroxyethylmethacrylat und Hydroxypropylmethacrylat (n oder iso) sowie ferner die entsprechenden Acrylate verwendet, da sie die einfachsten Vertreter dieser Verbindungsgruppe sind. Mit Vorteil können jedoch auch folgende Verbindungen verwendet werden: 2-Hydroxy-butylmethacrylat, 4-Hydroxy-butylmethacrylat, 2-Hydroxy-cyclohexylmethacrylat und an-

Polymerisierbare Verbindungen und diese enthaltendes durch Strahlung polymerisierbares Gemisch

Die Erfindung betrifft neue polymerisierbare Verbindungen mit mindestens zwei Acryl-oder Alkacrylsäureestergruppen im Molekül sowie ein durch Strahlung, insbesondere Licht, polymerisierbares Gemisch, das diese Verbindungen enthält.


Photopolymerisierbare Gemische, die als polymerisierbare Verbindungen Acryl-und/oder Methacrylsäureester enthalten, sind bekannt. Für die Herstellung von Photoresistmaterialien, insbesondere von Trockenphotoresistschichten, werden dabei Gemische bevorzugt, die Acryl-oder Methacrylsäureester mit Urethangruppen im Molekül enthalten und die sich mit wäßrig-alkalischen Lösungen entwickeln lassen. Derartige Gemische sind z. B. in der DE-A 28 22 190, der DE-B 21 15 373, der DE-C 23 61 041 und den US-A 3 850 770 und 3 960 572 beschrieben.

Andererseits sind auch photopolymerisierbare Gemische bekannt, die zur Erhöhung der Lichtempfindlichkeit bestimmte Kombinationen von Photoinitiatoren und Aktivatoren, z. B. von Carbonylgruppen enthaltenden Initiatoren und tertiären Aminen, enthalten. Derartige synergistisch wirkende Gemische sind z. B. in den DE-A 26 02 419 und 22 51 048 und der US-A 3 759 807 beschrieben. Ein Nachteil dieser Gemische, die niedermolekulare Amine enthalten, besteht darin, daß sie eine geringere Lagerstabilität aufweisen, da die Amine, insbesondere aus dünnen Schichten, leicht ausschwitzen können.


In der JP-A 50/129 214, angemeldet am 2.4.1974 unter der Nummer 49/36614, wird ein photopolymerisierbares Gemisch beschrieben, das als polymerisierbare Verbindung einen Tetra(meth)acrylsäureester eines N,N,N',N'-Tetrahydroxyalkyl-alkylendiamins enthält. Die tetrafunktionelle Verbindung dient als Vernetzungsmittel.

Aufgabe der Erfindung war es, polymerisierbare Acryl-oder Alkacrylsäureester bereitzustellen, die sich zur Verwendung in durch Strahlung polymerisierbaren Gemischen, insbesondere photopolymerisierbaren Gemischen eignen und die polymerisierbare Gemische hoher Strahlungsempfindlichkeit ergeben, ohne daß Zusätze von niedermolekularen flüchtigen oder leicht diffundierenden Bestandteilen erforderlich sind.

Erfindungsgemäß wird eine Verbindung der allgemeinen Formel I

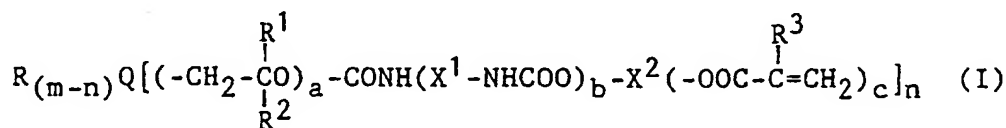

worin

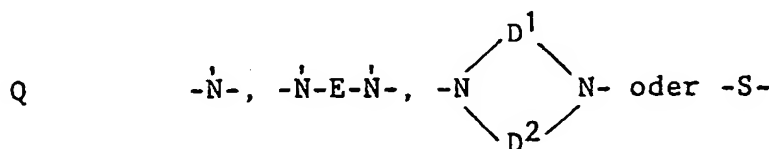

R eine Alkyl-, Hydroxyalkyl-oder Arylgruppe,

R¹ und R² jeweils ein Wasserstoffatom, eine Alkylgruppe oder Alkoxyalkylgruppe,

R³ ein Wasserstoffatom, eine Methyl-oder Ethylgruppe,

X¹ eine gesättigte Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen,

X² eine (c+1)-wertige gesättigte Kohlenwasserstoffgruppe, in der bis zu 5 Methylengruppen durch Sauerstoffatome ersetzt sein können,

D¹ und D² jeweils eine gesättigte Kohlenwasserstoffgruppe mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen,

E eine gesättigte Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, eine cycloaliphatische Gruppe mit 5 bis 7 Ringgliedern, die ggf. bis zu zwei N-, O-oder S-Atome als Ringglieder enthält, eine Arylgruppe mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen oder eine heterocyclische aromatische Gruppe mit 5 oder 6 Ringgliedern,

a 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 4,

b 0 oder 1,

c eine ganze Zahl von 1 bis 3,

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.